



TESSERA
CONTRACT SOLUTIONS

CATÁLOGO


ALFOMBRA MODULAR

COBALT



COMPOSICIÓN:
100% PP STAINSAFE

CONTIENE POR CAJA:
- 20 PZAS. 0.50 X 0.50 m.
- 5 m2 POR CAJA
- 20 onzas

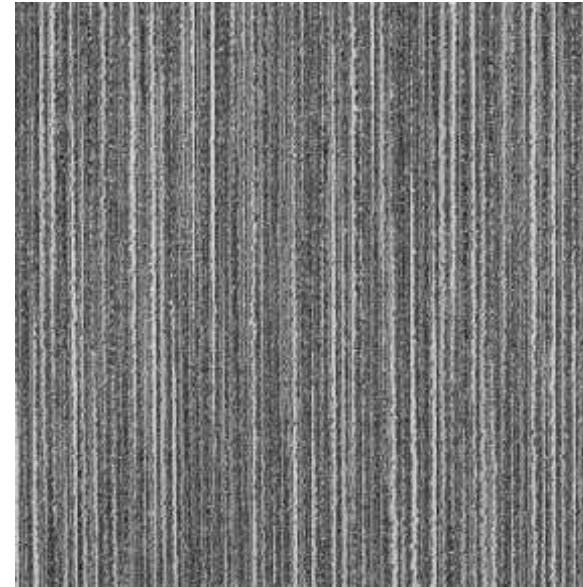

INTERMIX




COMPOSICIÓN:
100% PP STAINSAFE

CONTIENE POR CAJA:
- 20 PZAS. 0.61 X 0.61 m.
- 6.69 m2 POR CAJA
- 20 onzas



12

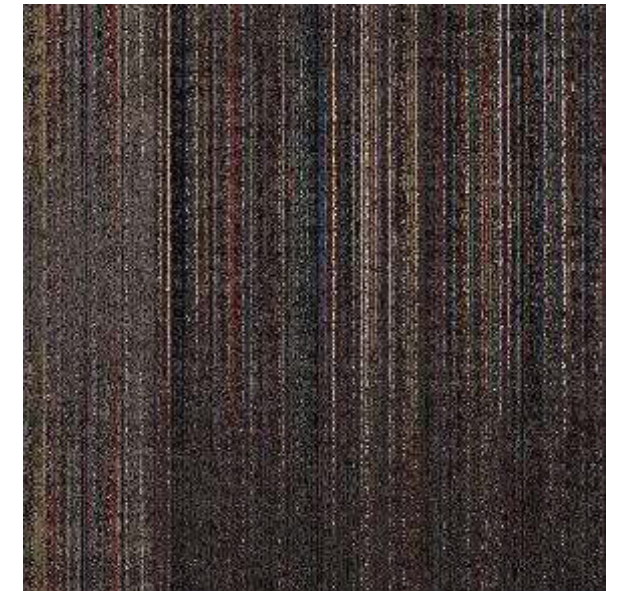

57



59



79

SURREY



COMPOSICIÓN:
100% PP STAINSAFE

CONTIENE POR CAJA:
- 20 PZAS. 0.61 X 0.61 m.
- 6.69 m2 POR CAJA
- 20 onzas



78672



78673



78674




78671

DISTRICT




COMPOSICIÓN:
100% NYLON

CONTIENE POR CAJA:
- 18 PZAS. 0.61 X 0.61 m.
- 6.69 m2 POR CAJA
- 20 onzas

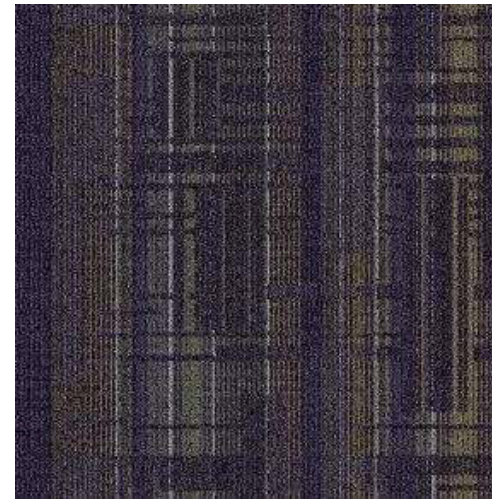


47

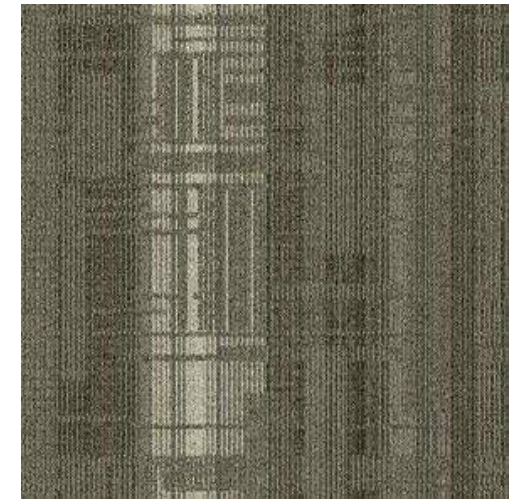


53




58

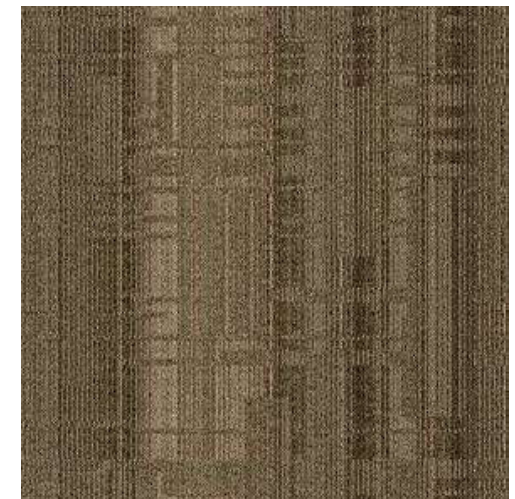

74

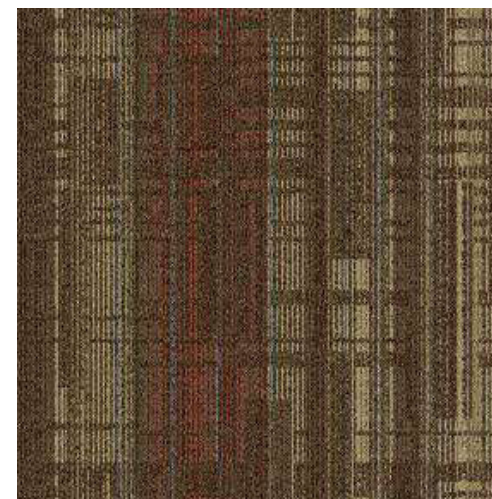

86

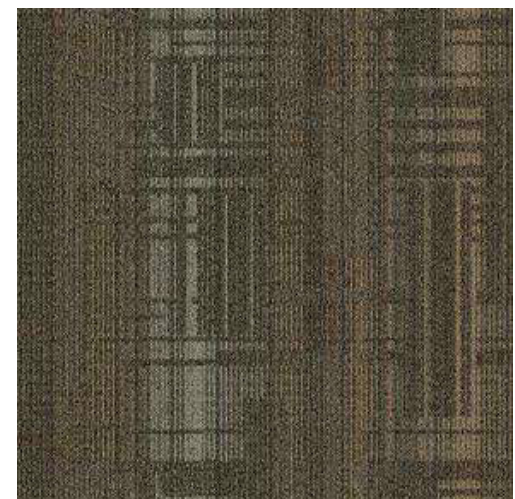

56


COUNTRY

COMPOSICIÓN:
100% NYLON


CONTIENE POR CAJA:
- 20 PZAS. 0.50 X 0.50 m.
- 5 m2 POR CAJA
- 18 onzas



531

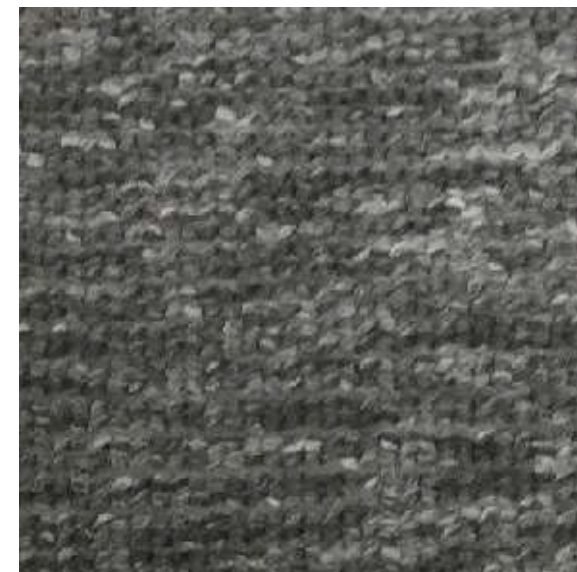

542

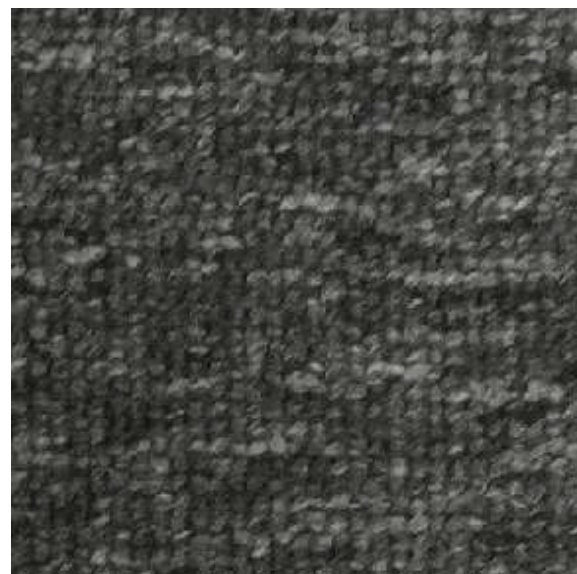

550



561

GRAPHITE

COMPOSICIÓN:
100% NYLON

CONTIENE POR CAJA:
- 20 PZAS. 0.50 X 0.50 m.
- 5 m2 POR CAJA
- 18 onzas



34



79



93




97

PREMIERE




COMPOSICIÓN:
100% NYLON

CONTIENE POR CAJA:
- 18 PZAS. 0.61 X 0.61 m.
- 6.69 m2 POR CAJA
- 20 onzas

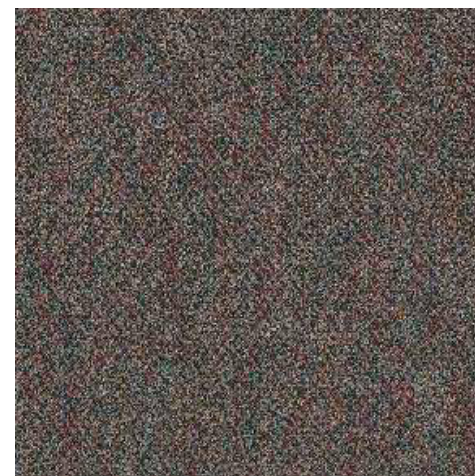

BROADWAY

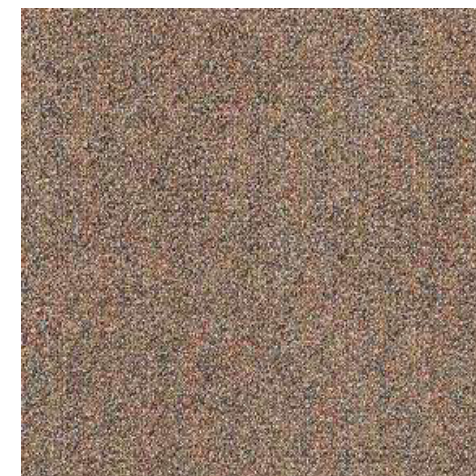

FILM FESTIVAL




HOLLYWOOD



MUSICAL



GALA

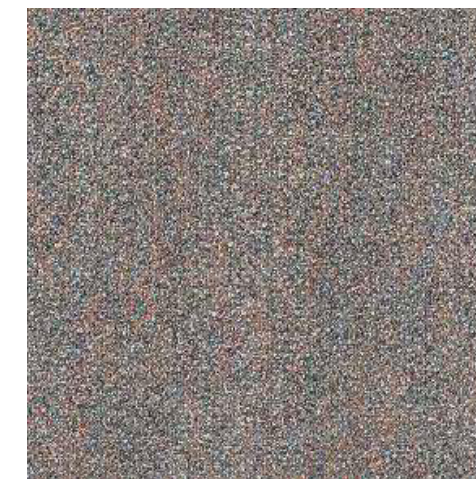

TELEVISION

DESIGN LINE



COMPOSICIÓN:
100% NYLON

CONTIENE POR CAJA:
- 20 PZAS. 0.50 X 0.50 m.
- 5 m2 POR CAJA
- 18 onzas



7104



7106




7107

ROTATE



COMPOSICIÓN:
100% NYLON


CONTIENE POR CAJA:
- 20 PZAS. 0.50 X 0.50 m.
- 5 m2 POR CAJA
- 18 onzas

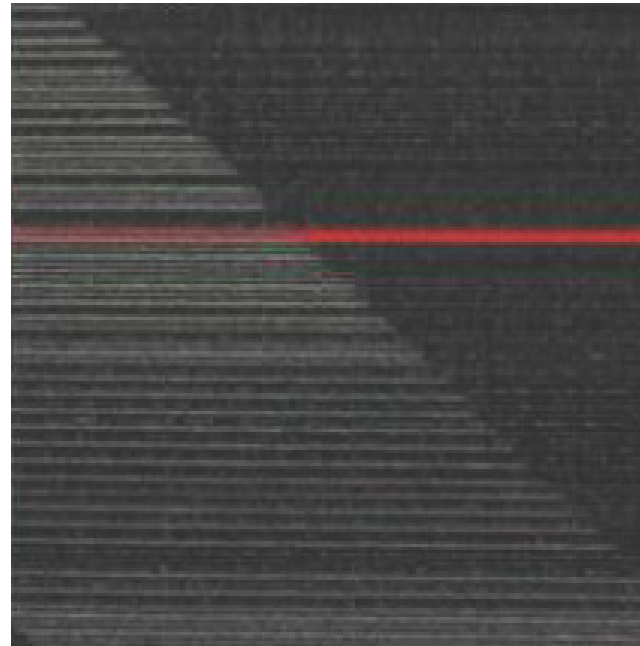


12304



ACENTO ROJO

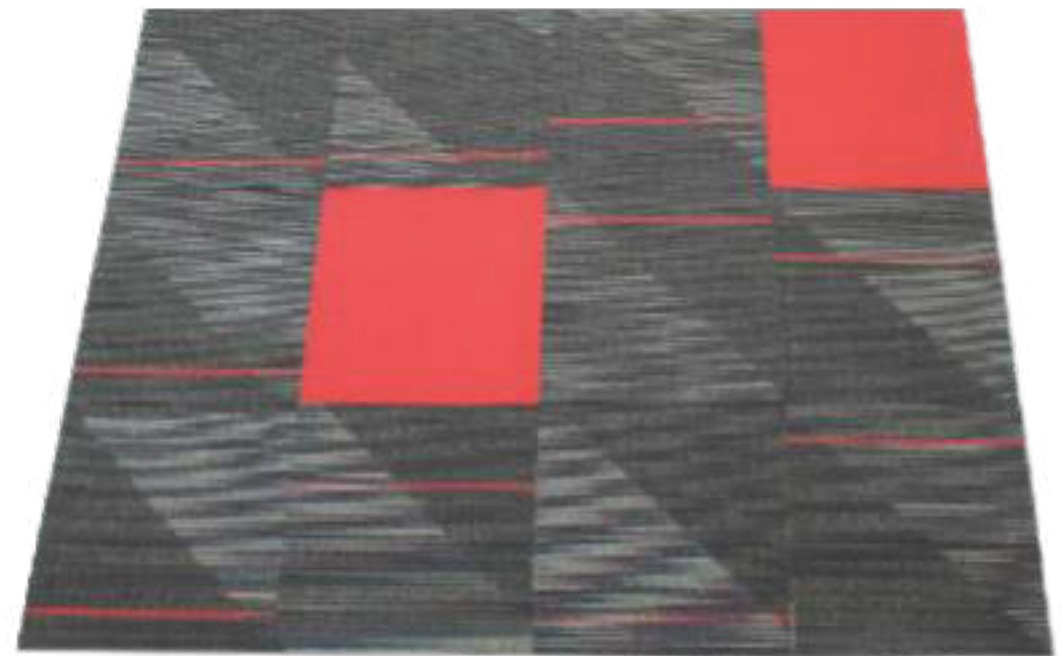

ALPHA II

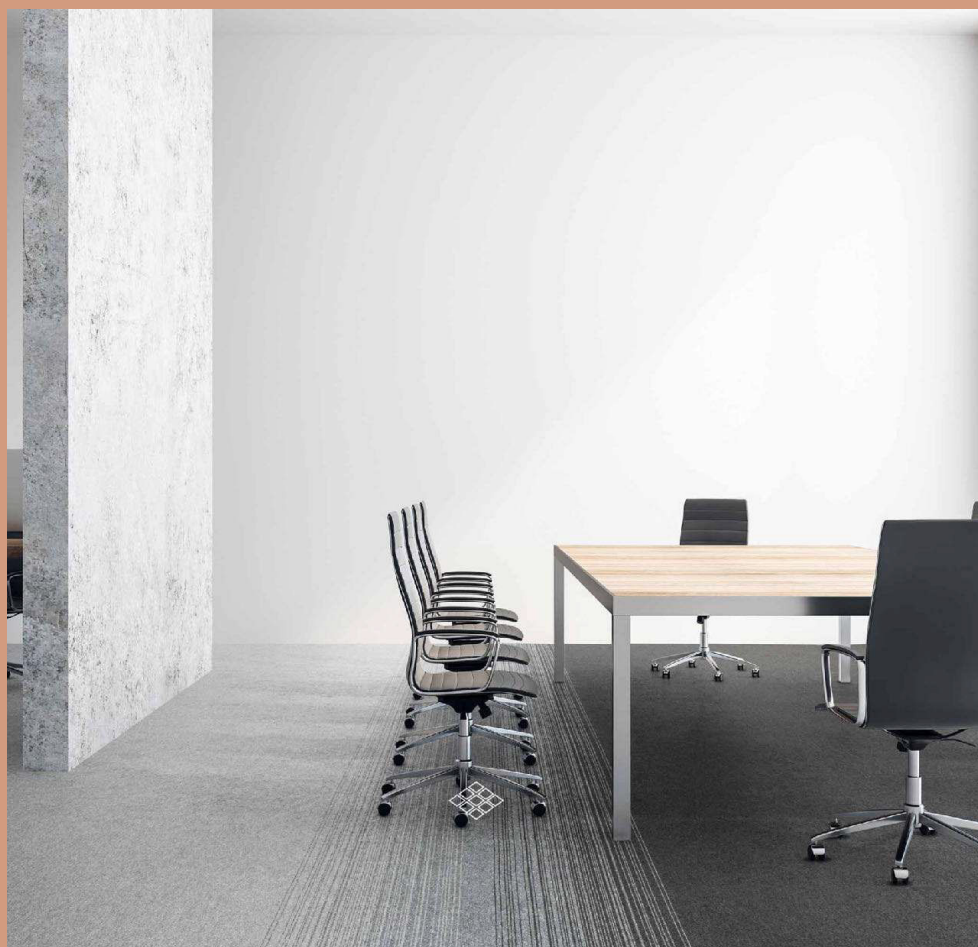

COMPOSICIÓN:
100% NYLON

CONTIENE POR CAJA:


- 20 PZAS. 0.50 X 0.50 m.
- 5 m2 POR CAJA
- 18 onzas




340



342

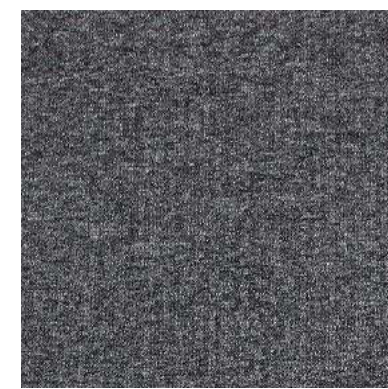

350

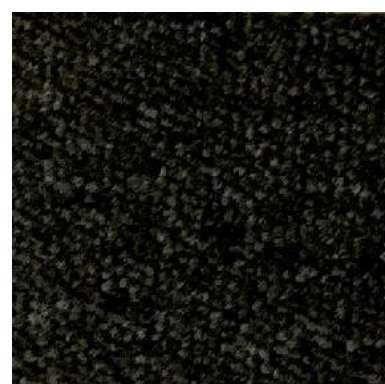

351



360



380




823



861

ALPHA II

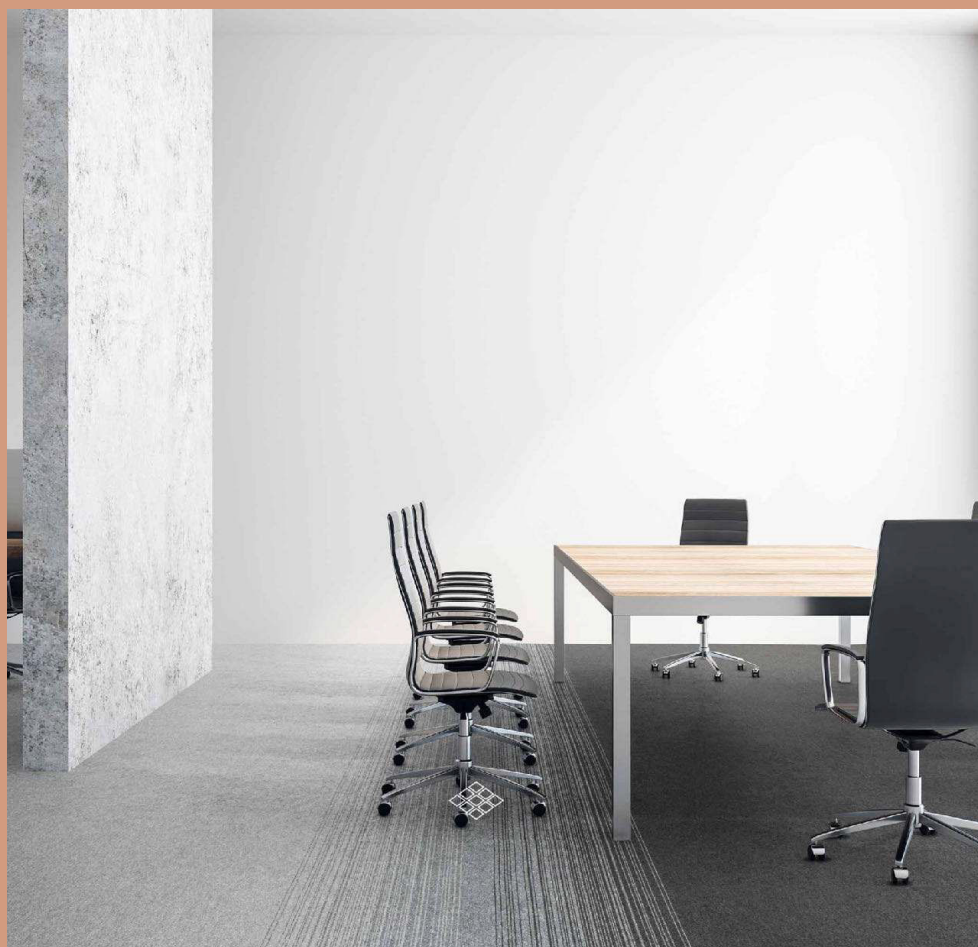

COMPOSICIÓN:
100% NYLON

CONTIENE POR CAJA:
- 20 PZAS. 0.50 X 0.50 m.
- 5 m2 POR CAJA
- 18 onzas



830



4070



822



4031

AMBITIONS



83




42



51



77

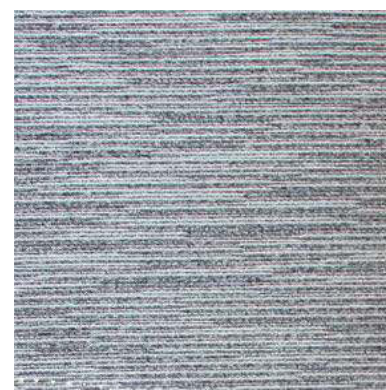

78



120

COMPOSICIÓN:

100% NYLON

DIMENSIONES

- 0.50 X 0.50 m.

- 0.25 X 1.0 m.

AMBITIONS



Especificaciones

Ambición gráfica

Calibre de mechones 1/10 pila de bucle

composición de pila 100% PA SDN

Respaldo secundario Betún

Ancho 50x50cm

Peso de la pila 785gr/m²



Desplace la tabla horizontalmente si no está completamente visible.



CRYSTAL




185

COMPOSICIÓN:
100% PP STAINSAFE

CONTIENE POR CAJA:
- 20 PZAS. 0.50 X 0.50 m.
- 5 m2 POR CAJA
- 18 onzas


Mineral Collection

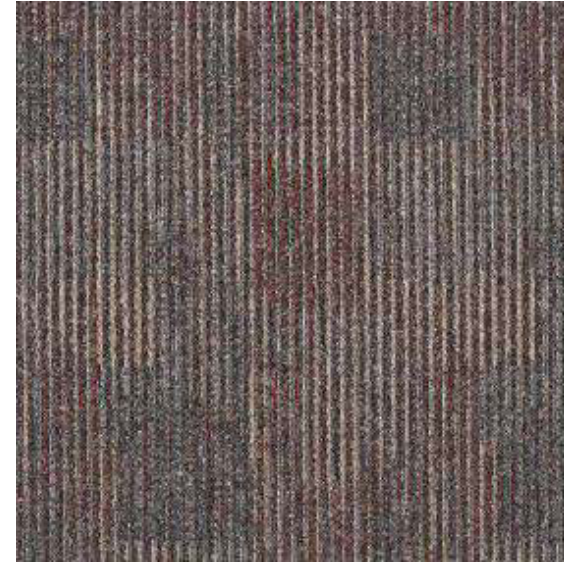


185



685

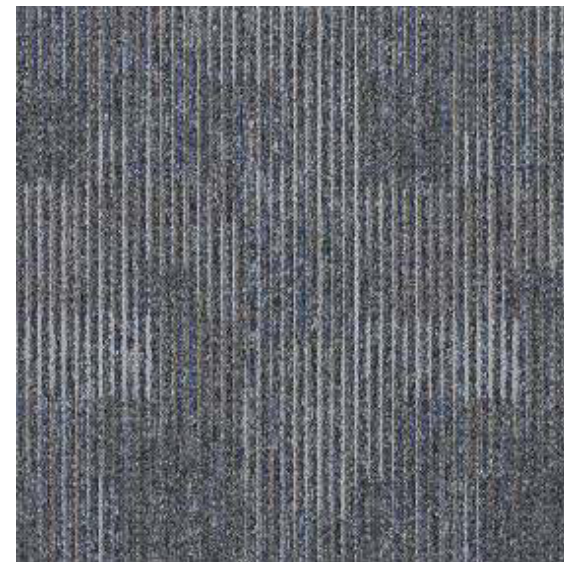


945

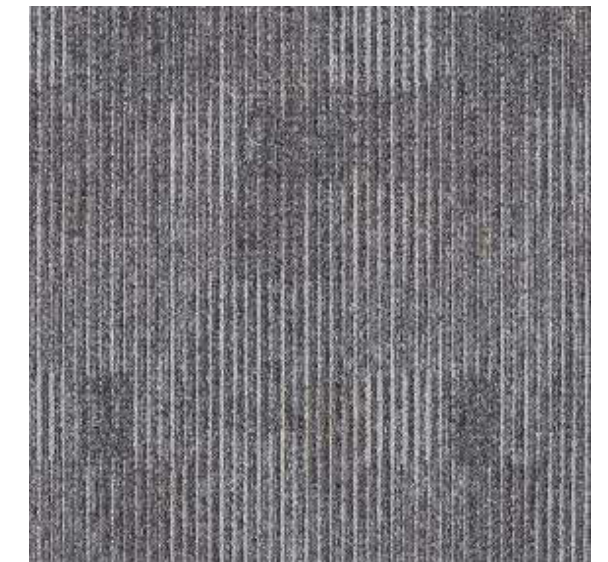

965


ELIVENED

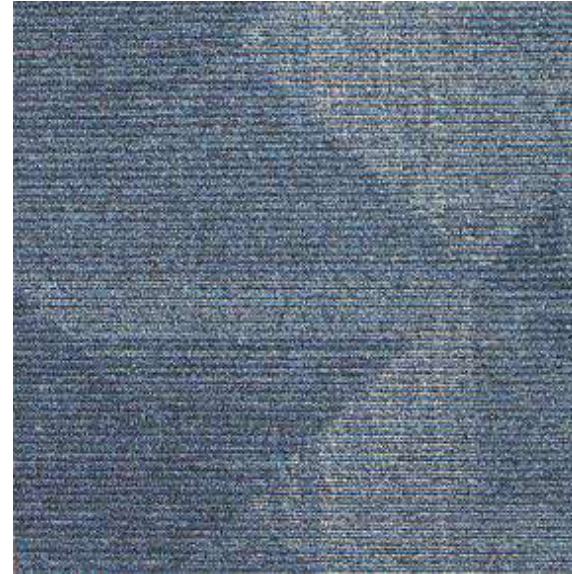


569



958

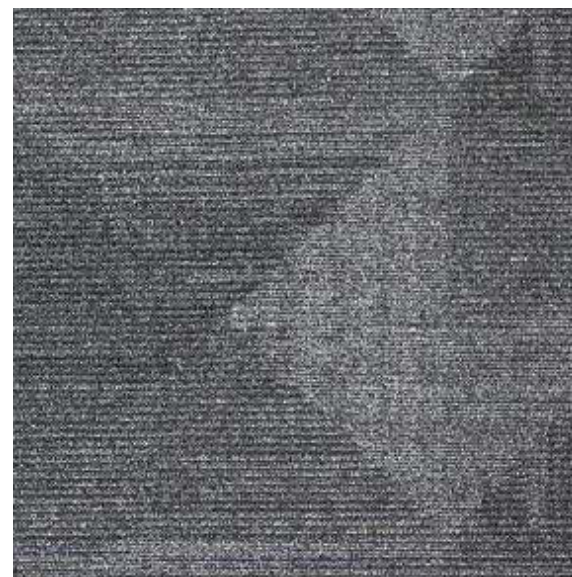

989

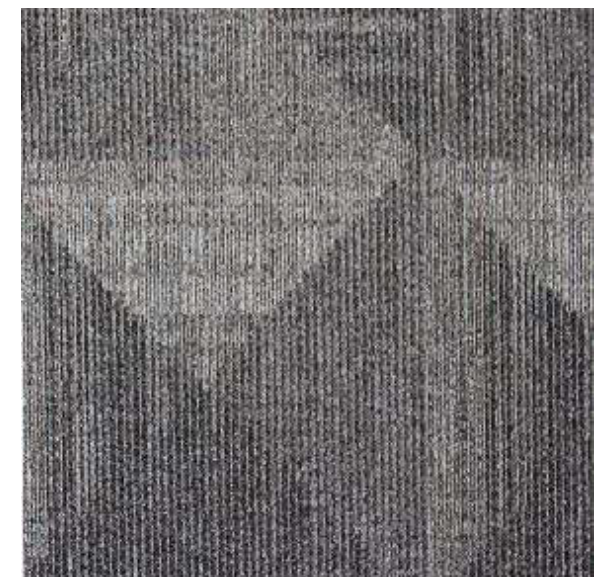

959

ELIVENED



Enlivened

Collection	Art Exposure
Style Name	Enlivened
Style Number	BT455
Product Type	Carpet Tile
Size	24" X 24"
Construction	Tufted
Installation	Quarter Turn,Vertical Ashlar, Brick Ashlar, Monolithic, Multi-Directional

Feature	Description
Overall Thickness	.196"(4.98 mm)
Backing Material	EcoFlex Matrix
Fiber Type	ColorStrand®SD Nylon
Dye Method	Solution Dyed
Installation Methods	Quarter Turn,Vertical Ashlar, Brick Ashlar, Monolithic, Multi-Directional
Stitches per Inch	12(47.24 per 10cm)
Density	6580
Tufted Pile Weight	17.00 oz/yd2 (576 g/m2)
Surface Texture	

Textured Patterned Multi-ColoredLoop


Recommended Installation Methods




Brick Ashlar



Brick Ashlar



Brick Ashlar




Monolithic



Multi-Directional



Quarter Turn



Vertical Ashlar

ESSENTIAL



41



72



78

ESSENTIAL



Specificaties Graphic-Essential

Deling 1/10 loop pile

Poolsamenstelling 100% PA SDN

Rug Bitumen

Breedte 50 x 50 cm

Poolgewicht 650 gr/m²




Scroll de tabel horizontaal indien niet volledig zichtbaar.



CERTIFICATEN



COBALT CREATIONS

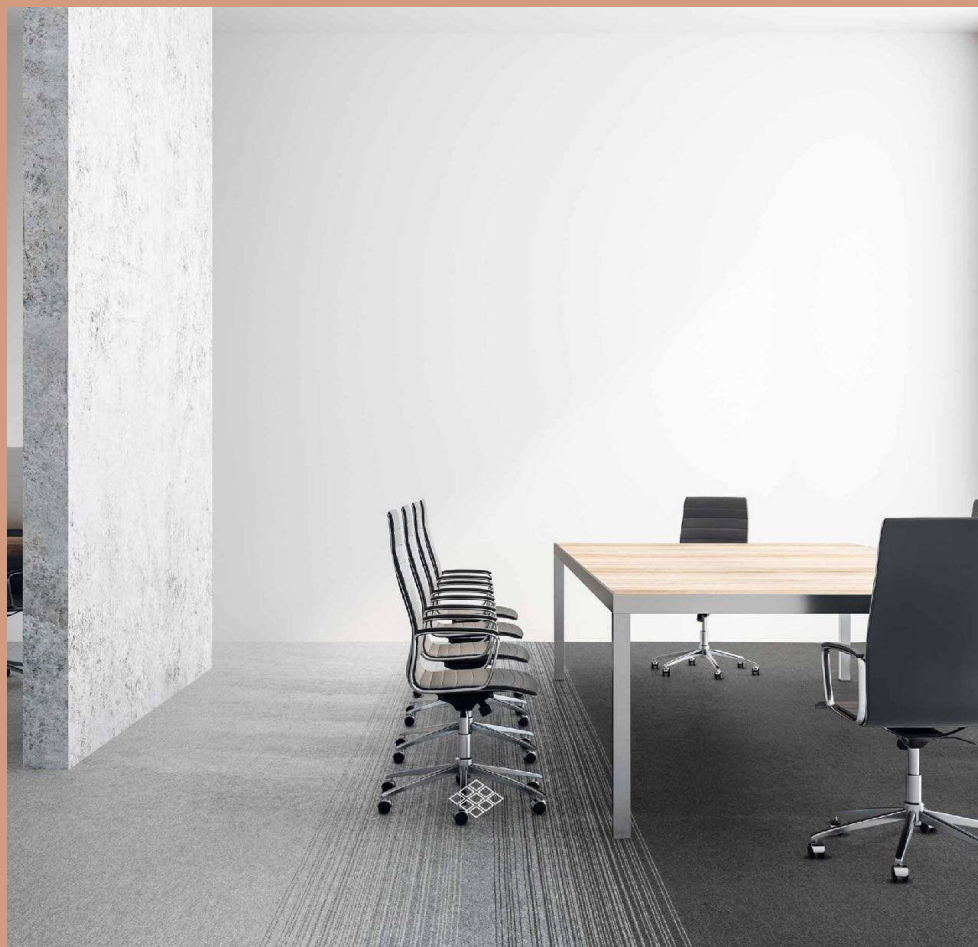

Style: structured loop pile

Pile composition: nylon (polyamide)

Pile height: 3.0 mm


Classification: class 33 (intensive use)

Pile weight: 550 g/m²

Fire resistance: Bfl-S1



4260

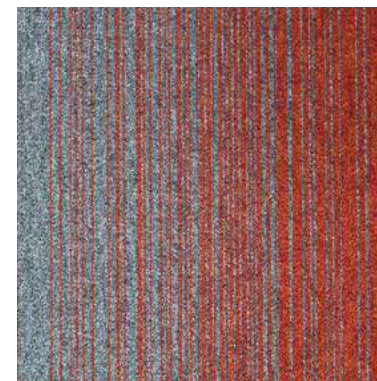

4238



4250



4263




4273



4280

COBALT CREATIONS

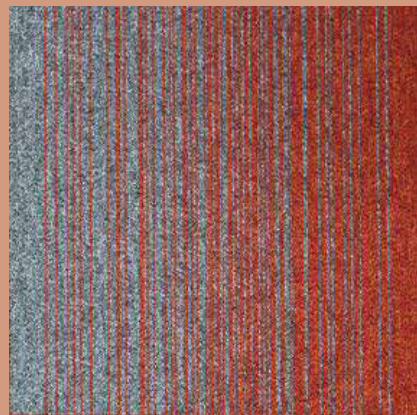

4238



4038



4250



ALPHA II - 342




4260



LARGO II - 390

OPCIONES DE INSTALACION

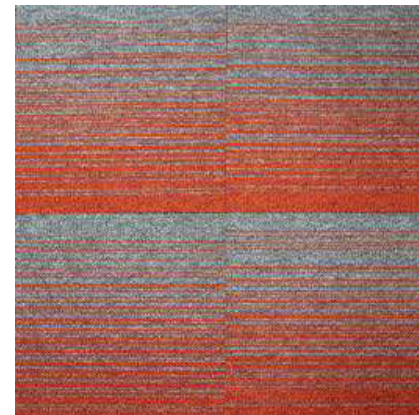

COBALT CREATIONS



4263




4063




4273



4073

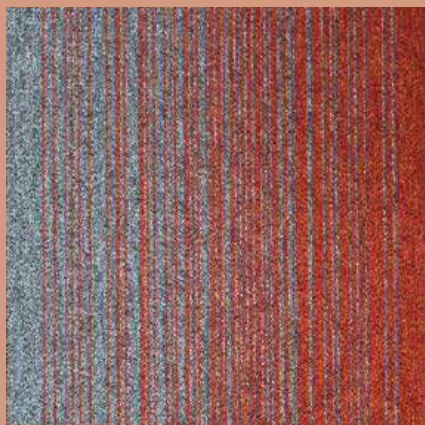

4280

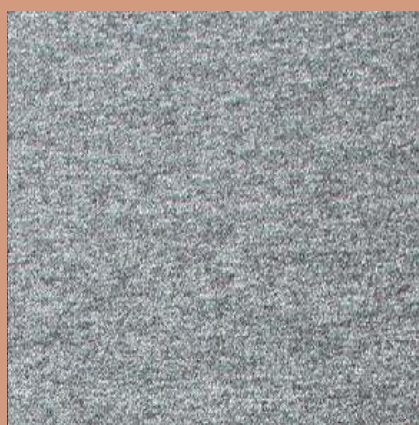

ALPHA II -340

OPCIONES DE INSTALACION



COBALT CREATIONS



COBALT CREATIONS

Technical details carpet tiles


Manufacturing type	Herstellungsart	Modefabrication	Productie methode	tufted 1/10"		
Construction	Struktur	Structure	Structuur	loop pile		
Pile composition	Polmaterial	Couche d'usure	Poolsamenstelling	100%PA 6		
Dye method	Farbgestaltung	Coloration	Kleurverwerking	solution dyed		
Primary backing	Trägermaterial	Premier dossier	Tuftdoek	polyesterfleece		
Secondary backing	Rückenausrüstung	Dossier	Rug	GREENBASE modifiedbitumen		
Pile weight	Poleinsatzgewicht	Poids de velour	Poolgewicht	ISO 2424	g/m²	550 (+/-)
Total weight	Gesamtgewicht	Poids total	Totaal gewicht	ISO 8543	g/m²	4.300 (+/-)
Pile height	Polhöhe	Hauteur du velours	Poolhoogte	ISO 1766	mm	3,0 (+/-)
Total height	Gesamtdicke	Epaisseur totale	Totale dikte	ISO 1765	mm	6,0 (+/-)
Tuft density	Noppenzahl	Nombre de touffes	Aantal punten	ISO 1763	/m²	164.000 (+/-)
Size	Abmessung	Dimension	Afmeting	cm 50x 50		
Packing	Verpackung	Emballage	Verpakking	20per box 5m²		
Classification	Klassifikation	Classement	Gebruiksklasse	EN 1307	33 heavycommercial	
Comfort rating	Komfortklasse	Classement confort	Comfort klasse	EN 1307	LC2	
Castor chair	Stuhlrolleneignung	Chaise à roulettes	Rolstoelgeschikt	EN 985	r =2.5 A(intensive)	
Dimensional stability	Dimensionstabilität	Stabilité dimensionnelle	Dimensionele stabiliteit	EN 986	≤0,2%	
Fire resistance	Brennverhalten	Comportement feu	Brandgedrag	EN 13501-1	Bfl-S1 loose laid	
Permanent antistatic	Permanent Antistatisch	Antistatique permanent	Permanent antistatisch	ISO 6356	kV	≤2,0
Transversal resistance	Durchgangswiderstand	Résistance transversale	Doorgangsweerstand	ISO 10965	Ω	≤10Ω
Thermal resistance	Wärmedurchlaßwiderstand	Résistance thermique	Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m²/K/W	0,070
Sound absorption	Schallabsorptionsgrad	Absorption phonique	Geluidsabsorptie	ISO 354	α _w	0,15
Impact sound reduction	Trittschallverbesserungsmaß	Isolation phonique	Geluidsisolatie	ISO 10140	ΔL _w	24dB
				ISO 10140	ΔL	39dB (1000Hz)
Light fastness	Lichtechtheit	Solidité à la lumière	Lichtechtheid	ISO 105B02	8	
Rubbing fastness	Reibechtheit	Solidité au frottement	Wrijftechtheid	ISO 105X12	4-5 wet/dry	
Water fastness	Wasserechtheit	Solidité à l'eau	Waterechtheid	ISO 105E01	5 colour/staining	

CE
22
EN 14041
DOP 000423T-002



EN 1307 for use as
floorcovering in buildings
(EN 14041) accords to the
manufacturer's specification

LARGO

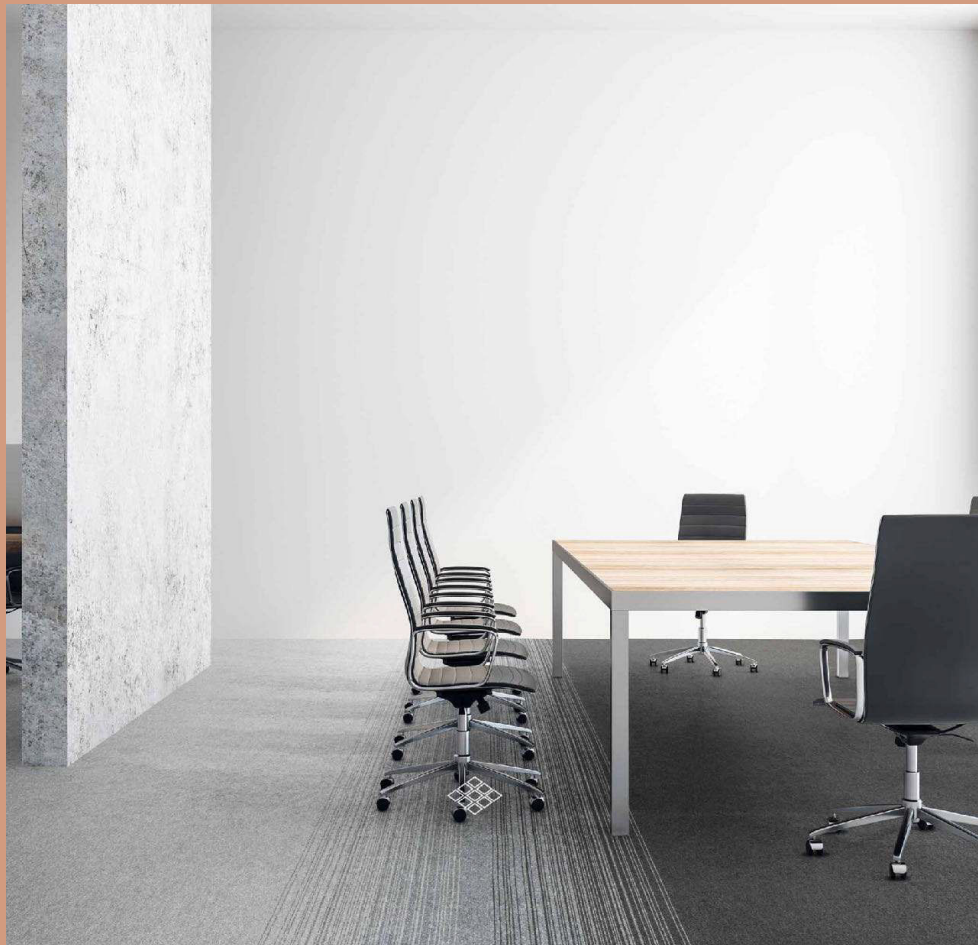

COMPOSICIÓN:
100% OLEFIN

CONTIENE POR CAJA:
- 20 PZAS. 0.50 X 0.50 m.
- 5 m2 POR CAJA
- 20 onzas



46



82



91



155



194



320



390




827



966

LARGO II

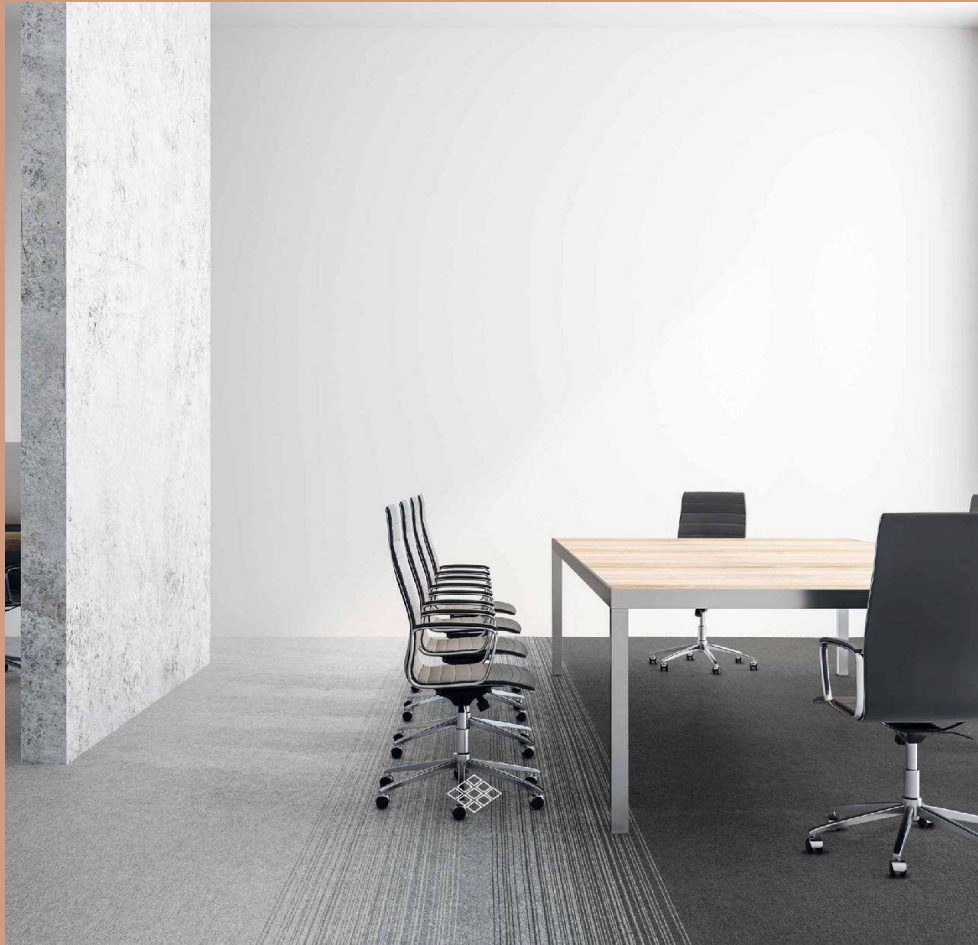

COMPOSICIÓN:
100% OLEFIN


CONTIENE POR CAJA:
- 20 PZAS. 0.50 X 0.50
m.
- 5 m2 POR CAJA
- 20 onzas



553



942

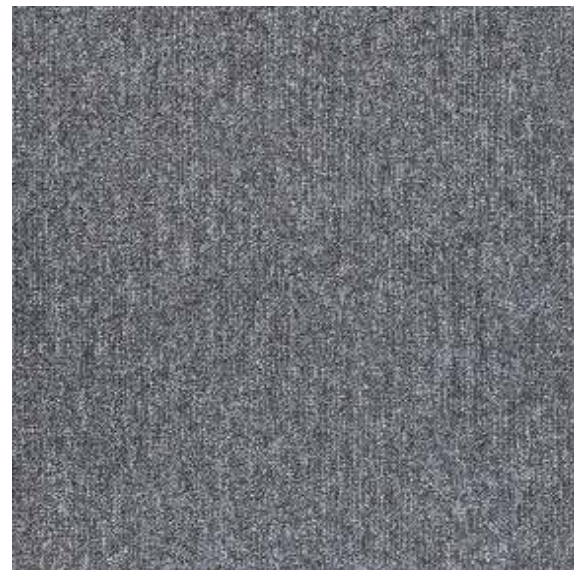

BREEZE




100 % P.P
CAJA 20 PZAS.
50 X 50 cm.




BREEZE 39



BREEZE 77

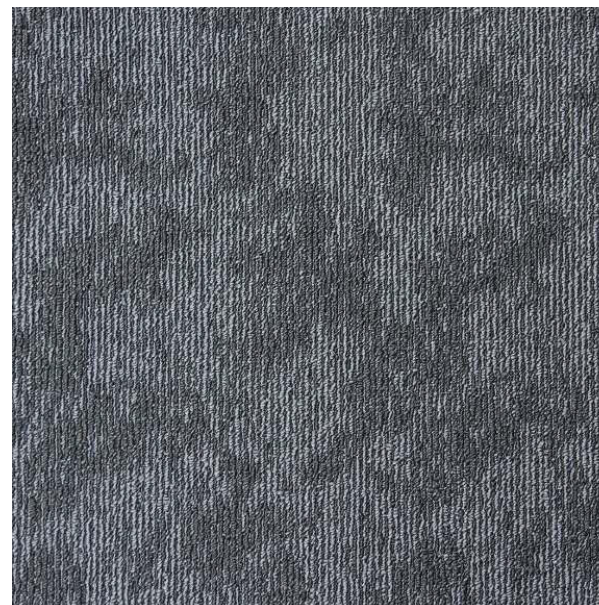


BREEZE 93

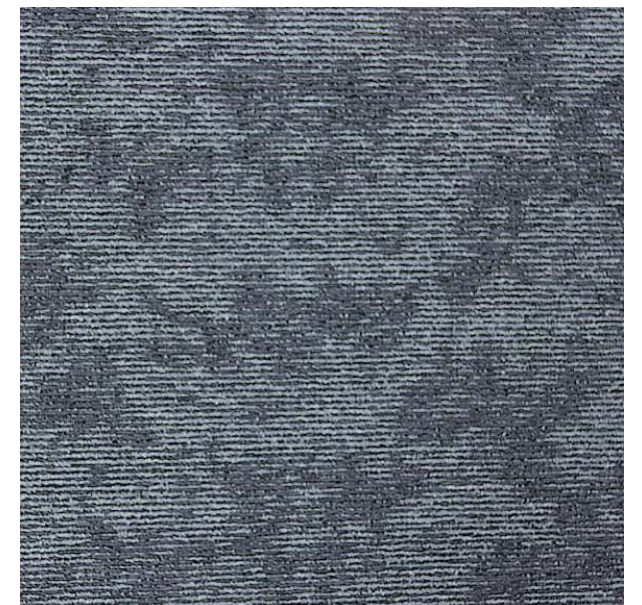


BREEZE 97


CRAFT

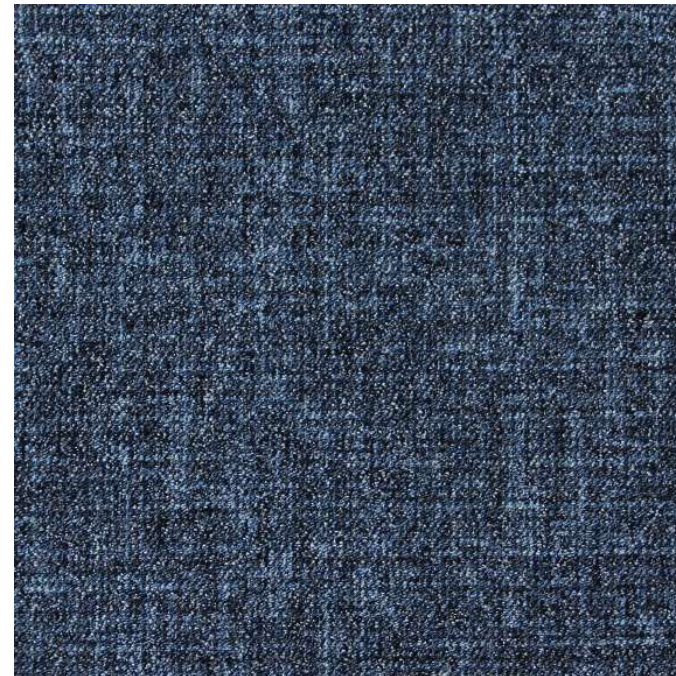


CRAFT 77

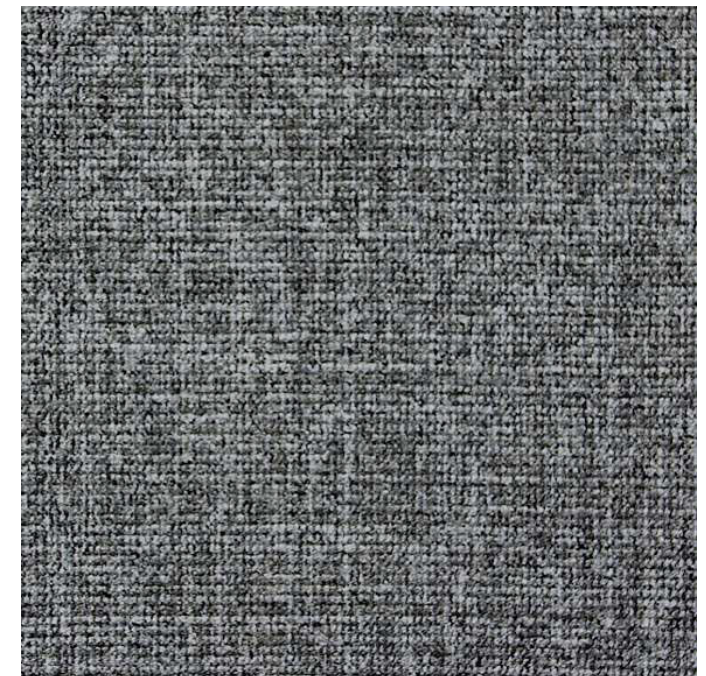


CRAFT 90

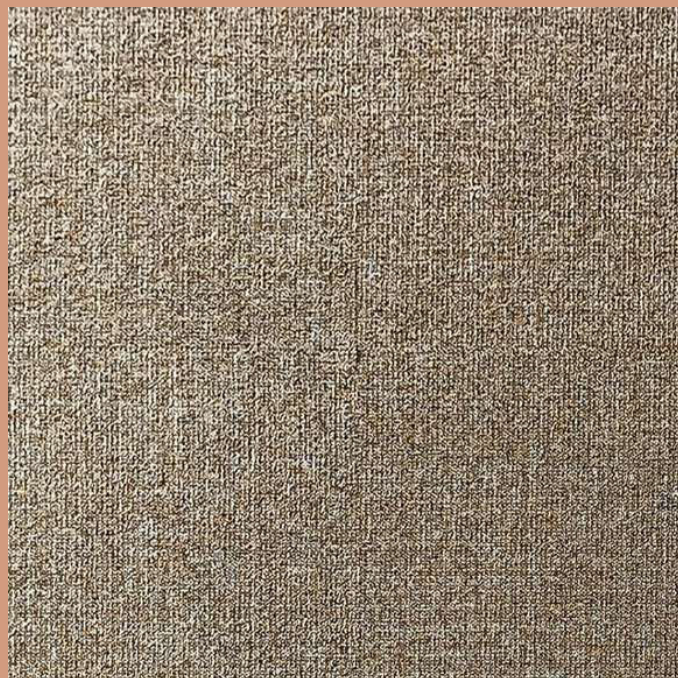

CRAFT 53

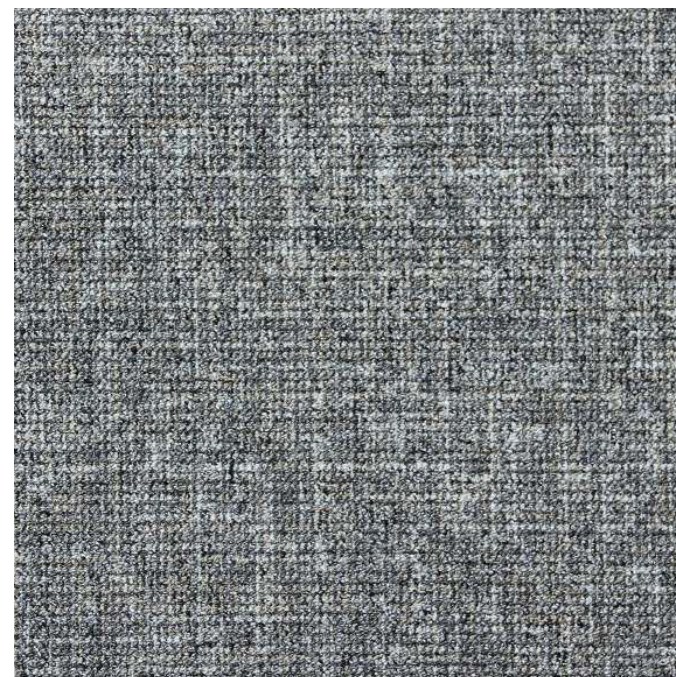

CRAFT 93

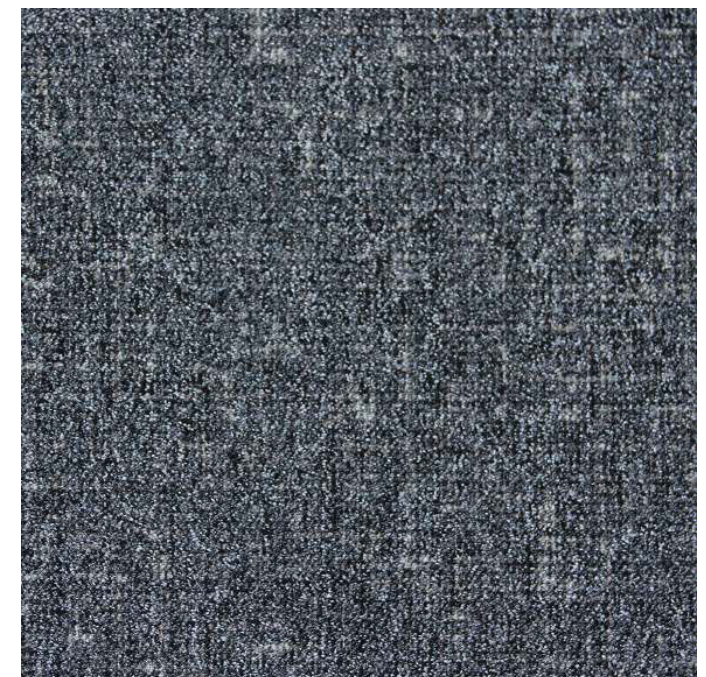


CRAFT 98


IMPRESSIONS




100 % P.P
CAJA 20 PZAS.
50 X 50 cm.

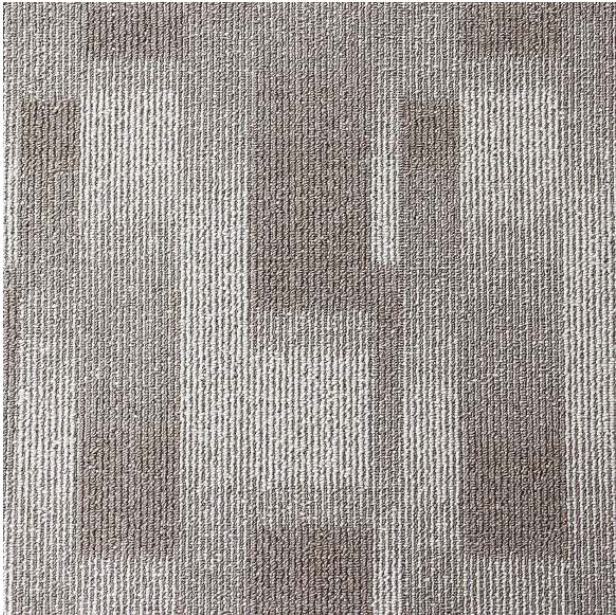


IMPRESSIONS 34

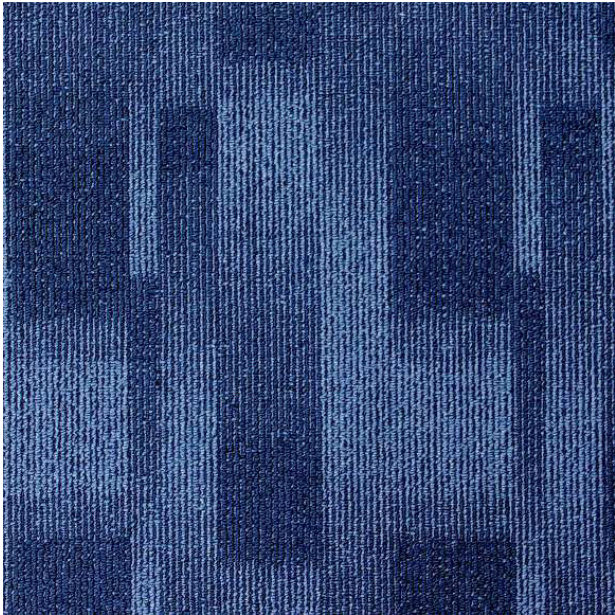

IMPRESSIONS 77

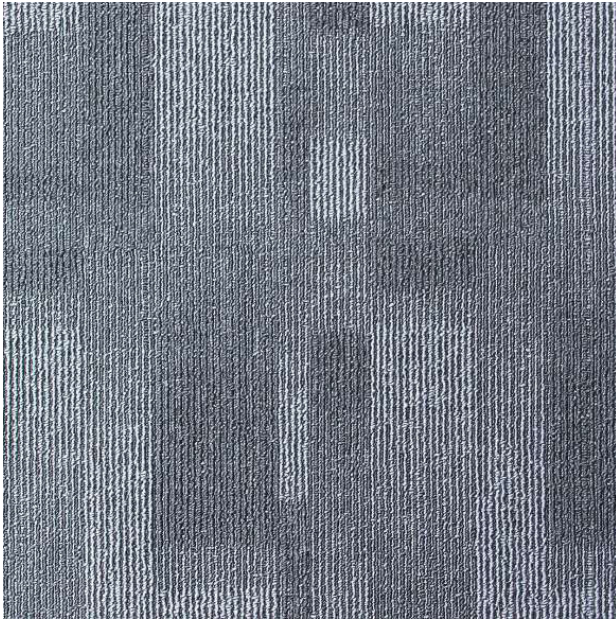

IMPRESSIONS 93

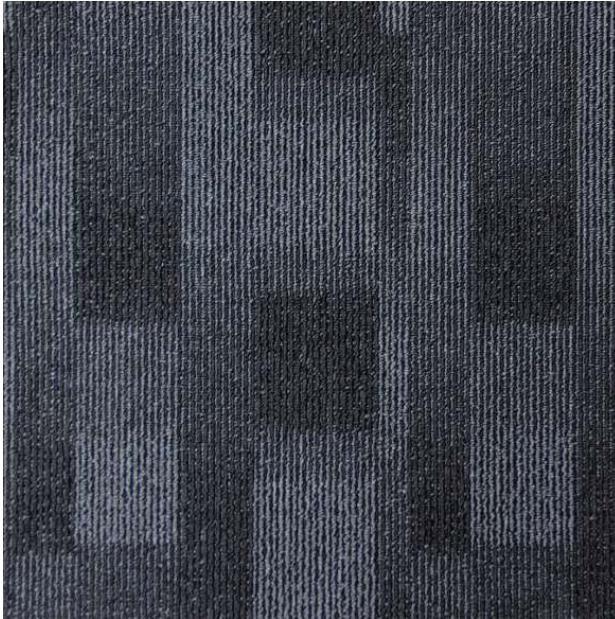

IMPRESSIONS 97



TESSERA

CONTRACT SOLUTIONS

WWW.TESSERACONTRACT.COM